


superfine

katolog_techiczny
03.06.2024

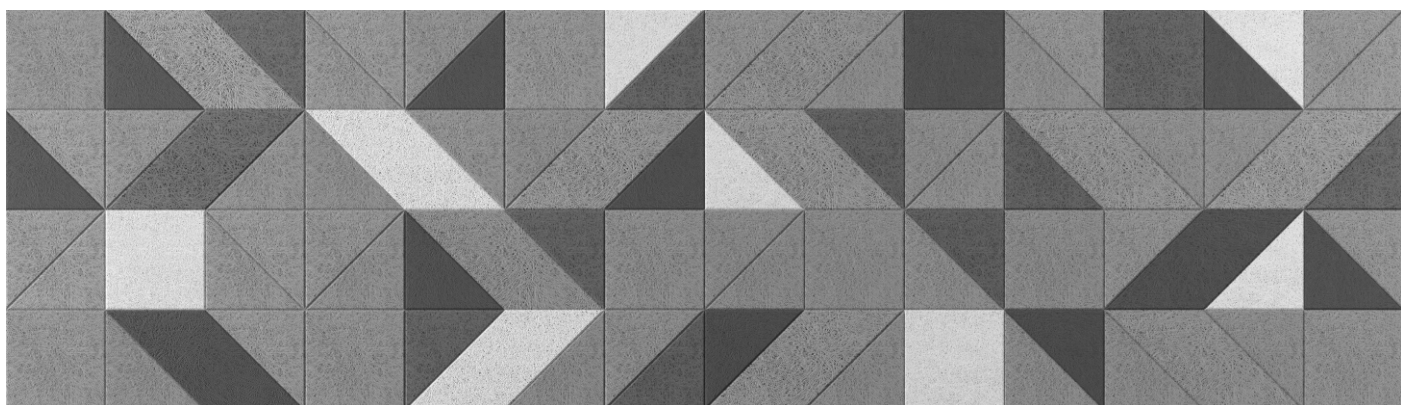

mytree[▲]

superfine

Jest rozwiązaniem akustycznym pozwalającym na zredukowanie wszystkich niepożądanych hałasów w pomieszczeniu. Struktura powierzchni paneli superfine wykonana z wełny drzewnej ma decydujący wpływ na komfort akustyczny w pomieszczeniu co bezpośrednio przekłada się na nasze samopoczucie poprawiając koncentrację. Panele akustyczne superfine znajdują zastosowanie w obiektach i pomieszczeniach związanych z biurem, sportem, edukacją, rekreacją, rozrywką. Do dyspozycji mamy panele:


- **ścienne** (gr.2,5 cm)- mocowane do ściany za pomocą sybkoschnącego kleju montażowego,
- **zwieszane z sufitu poziome** (gr.2,5 cm) - linki stalowe w oplocie PVC.
- **zwieszane z sufitu pionowe** (gr.2,5 cm)- linki stalowe w oplocie PVC,

składniki paneli akustycznych superfine




przekrój paneli akustycznych superfine

ścienny, sufitowy poziomy



sufitowy pionowy

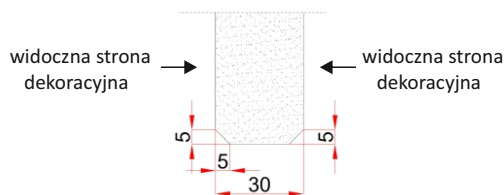

właściwości paneli akustycznych superfine



klasyfikacja ogniowa według normy PN-EN 13501-1 **B-s1,d0**.



wysoka wytrzymałość mechaniczna wg normy DIN 18032 i EN 13964.



wartość absorpcji dźwięku $\alpha_w = 1,0$.



reguluje wilgotność i klimat wnętrza.



otwarta i równomierna struktura powierzchni nadająca optycznej lekkości panelom superfine.



niewielka kurczliwość +/- 1mm.



wysoka trwałość , panele nadają się do stosowania w pomieszczeniach , w których panuje wilgotność względna do 90%.





zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów poprzez technologię procesu produkcji oraz używane do produkcji surowce.

* Panele akustyczne superfine standardowo występują w kolorze beż naturalny (opcja I), lub pokryte farbą ekologiczną w dowolnym kolorze RAL, NCS (opcja II),

* **Superfine_DESIGN**- realizacja indywidualnych projektów (kształt, kolor) - indywidualna wycena. Opcja każdorazowo konsultowana z działem technicznym.





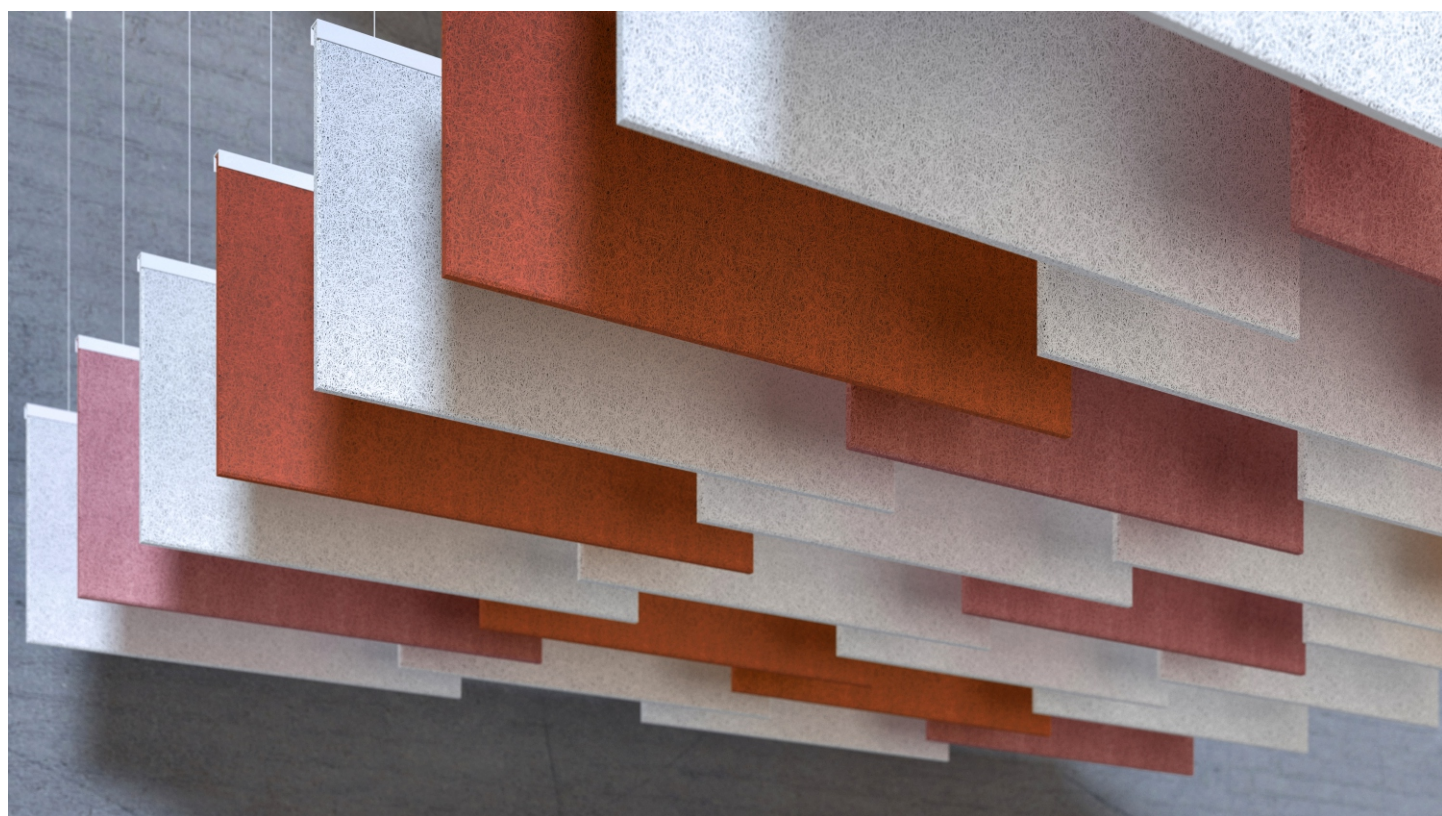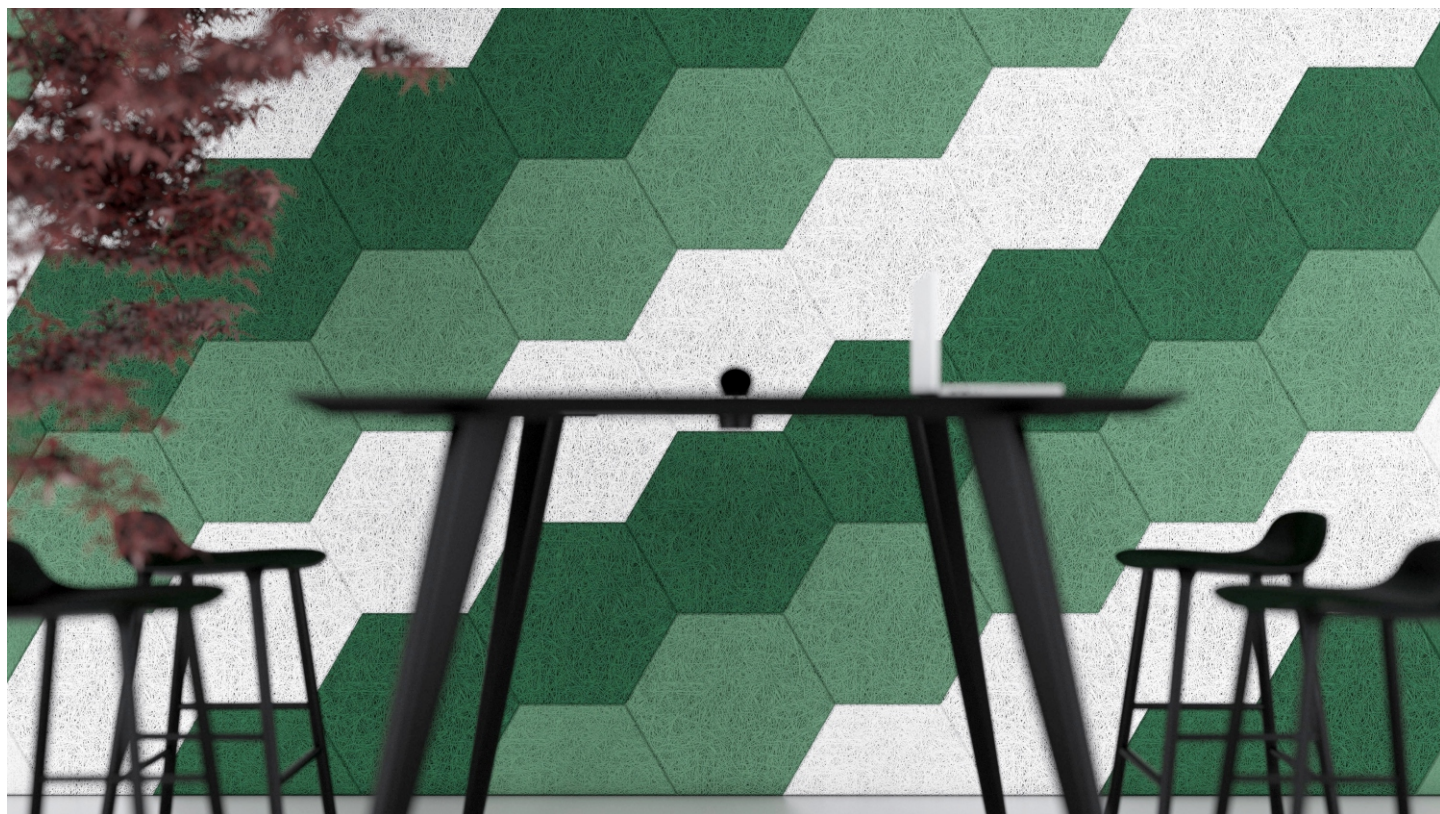

PANELE ŚCIENNE

superfine

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
---------	--------	------------------------------	------



SF-25-1-1 29,3x29,3x2,5

Panel ścienny superfine gr. 2,5 cm:
panel w kształcie kwadratu

SF-25-1-2 58,6x58,6x2,5




SF-25-2-1 58,6x29,3x2,5

SF-25-2-2 117,2x29,3x2,5

Panel ścienny superfine gr. 2,5 cm:
panel w kształcie prostokąta


SF-25-2-3 117,2x58,6x2,5



SF-25-3-1 29,3x25,4x2,5

Panel ścienny superfine gr. 2,5 cm:
panel w kształcie sześciokąta

SF-25-3-2 58,6x50,7x2,5




SF-25-4-1 29,3x29,3x2,5

SF-25-4-2 41,4x41,4x2,5


Panel ścienny superfine gr. 2,5 cm:
panel w kształcie trójkąta
prostokątnego równoramiennego

SF-25-4-3 58,6x58,6x2,5






AB-25-5-1 58,6x50,7x2,5

Panel ścienny superfine gr. 2,5 cm:
panel w kształcie trójkąta
równobocznego



AB-26-1 58,6x29,3x2,5

Panel ścienny superfine gr. 2,5 cm:
panel w kształcie równoległoboku

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
	SF-25-7-1	117,2x58,6x2,5	Panel wiszący poziomy superfine gr. 2,5 cm: prostokątny panel zwieszany z sufitu za pomocą 4 stalowych linek. Długość linek 2mb każda.
	SF-25-7-2	117,2x58,6x2,5	Panel wiszący poziomy superfine z oświetleniem gr. 2,5 cm: prostokątny panel zwieszany z sufitu za pomocą 4 stalowych linek. Długość linek 2mb każda. Wyposażony w dwie oprawy LED o średnicy 138 mm, barwa światła neutralna 4500K moc jednej oprawy 15W. Wyłącznik bezprzewodowy.
	SF-25-8-1	117,2x117,2x2,5	Panel wiszący poziomy superfine gr. 2,5 cm: kwadratowy (dwuczęściowy) panel zwieszany z sufitu za pomocą 4 stalowych linek. Długość linek 2mb każda.
	SF-25-8-2	117,2x117,2x2,5	Panel wiszący poziomy superfine z oświetleniem gr. 2,5 cm: kwadratowy (dwuczęściowy) panel zwieszany z sufitu za pomocą 4 stalowych linek. Długość linek 2mb każda. Wyposażony w cztery oprawy LED o średnicy 138 mm, barwa światła neutralna 4500K moc jednej oprawy 15W. Wyłącznik bezprzewodowy.
	SF-25-9-1	58,6x29,3x2,5	Panel wiszący pionowy superfine gr. 3 cm: panel zwieszany z sufitu za pomocą 2 stalowych linek zamocowanych do profilu aluminiowego obejmującego panel. Długość linek 2mb każda.
	SF-25-9-2	58,6x58,6x2,5	
	SF-25-10-1	117,2x29,3x2,5	Panel wiszący pionowy superfine gr. 3 cm: panel zwieszany z sufitu za pomocą 2 stalowych linek zamocowanych do profilu aluminiowego obejmującego panel. Długość linek 2mb każda.
	SF-25-10-2	117,2x58,6x2,5	
	AB-25-G		Klej montażowy szybkoschnący: do montażu paneli ściennych